## Aan de slag: Het ontgrendelen van de schijf

datashur® personal

**EENVOUDIG TE GEBRUIKEN** **UW datAshur Personal® wordt geleverd met een standaard gebruikerspincode van 1-1-2-2-3-3-4-4**

| | |
|---|---|
| 1. *Druk op de **SLEUTEL knop.** | Knipperen samen. |
| 2. *Voer uw **gebruikerspincode** in (Standaard pincode: 1-1-2-2-3-3-4-4) en druk op de **SLEUTEL knop**. | Lichten samen op voor ongeveer 4 seconden en vervolgens zal alleen gaan knipperen. |
| 3. Sluit uw datAshur Personal® aan op de USB-poort. | Licht op en blijft constant branden.<br>Licht op en gaat knipperen. |
| 4. De datAshur Personal® is nu toegankelijk als een standaard USB-schijf | Uw computer wijst een nieuwe schijf letter toe (b.v. F: of G:) |
| 5. Vergrendel de datAshur Personal®: sla alle data op en koppel de stick los. | Alle lampjes gaan uit.<br>De schijf is nu vergrendeld. |

* Voor het aansluiten

= + PIN +

iStorage datAshur Personal® is ontwikkeld en geproduceerd door iStorage Limited en is gebaseerd op DataLock® technologie onder licentie van ClevX, LLC.

DataLock SECURED

**Let op:**
De datAshur Personal® schijf moet voor gebruik mogelijk worden opgeladen voor 30 tot 60 minuten door het aansluiten op een USB-poort.

# WAARSCHUWING

## VERANDER VOOR DE VEILIGHEID DE STANDAARD PINCODE

**ZIE OMMEZIJDE VOOR DE INSTRUCTIES**

All about IT Security E-QUIPMENT

**www.e-quipment.eu**

85.5mm

54mm

## De gebruikerspincode wijzigen:

All about IT Security E-QUIPMENT

**WAARSCHUWING**
**VERANDER VOOR DE VEILIGHEID DE STANDAARD PINCODE**

De pincode mag niet alleen opvolgende of herhalende cijfers bevatten, bijv. 1-2-3-4-5-6-7 of 3-3-3-3-3-3-3

| | |
|---|---|
| 1. Druk op de **SLEUTEL knop.** | Knipperen samen. |
| 2. Voer uw gebruikerspincode (Standaard pincode: 1-1-2-2-3-3-4-4) en druk op de **SLEUTEL knop.** | Lichten samen op voor ongeveer 4 seconden en vervolgens zal alleen gaan knipperen. |
| 3. Houdt de **SLEUTEL knop** voor 3 seconden ingedrukt. | Lichten samen op. |
| 4. Terwijl & branden, toets de **nieuwe gebruikerspincode** in en druk op de **SLEUTEL knop**. | Knipperen samen. |
| 5. Voer de **nieuwe gebruikerspincode** opnieuw in en druk op de **SLEUTEL knop**. | Lichten samen op en vervolgens zal alleen gaan knipperen. |
| Sluit uw datAshur Personal® aan op de USB-poort. | **N.B.** Knippert als beide pincodes overeenkomen.<br>& Knipperen om en om, als pincode niet correct is ingevoerd. |

datashur® personal

**Compatibiliteit**

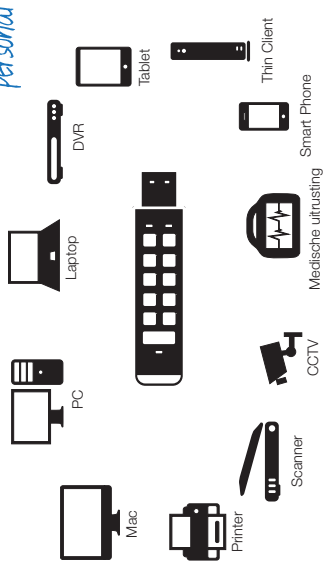


85.5mm

54mm